



WM-MAX AUTO-ROLLER

Características

La envolvedora automática WM-Max AUTO-ROLLER está equipada con un mecanismo automático de enganche, corte y sellado. Un potente sistema de preestirado de film impulsado al 300% garantiza que pueda envolver de forma económica una amplia variedad de palets. Debido a la baja inversión y la gran facilidad de uso, esta enfardadora de palets resulta muy atractiva para grandes y medianas empresas.

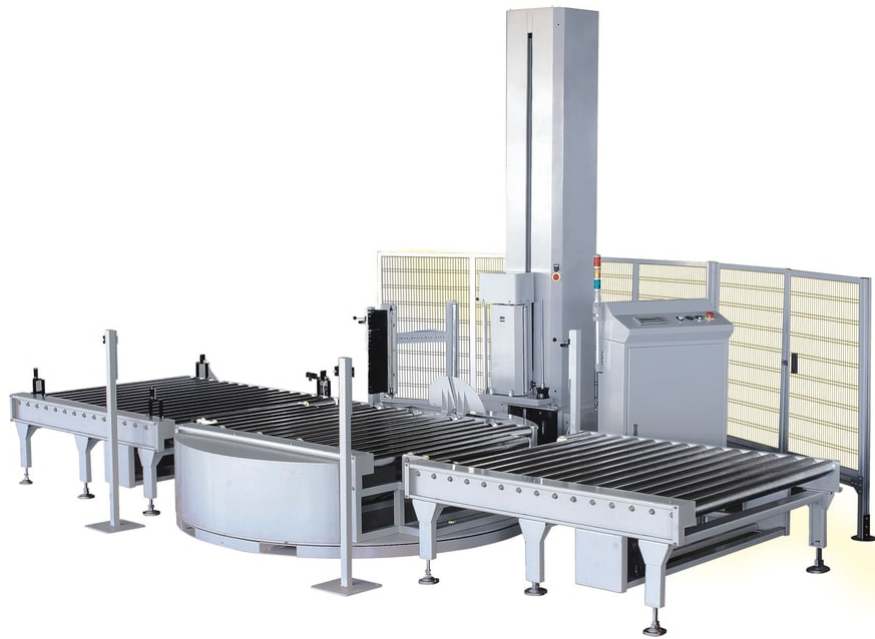

Datos técnicos



- **Plataforma:**
ø1650 mm, tracción por cadena;
Carga máxima 2000 kg;
Medida max. palet 1200x1200 mm;
Velocidad de rotación: regulable;
Parada de posición exacta.
- **Portabobinas:**
Altura de bobina: 500 mm
Film: 17 a 35 µm.
Pre-estiraje motorizado.
- **Altura de envoltura:** 2100 mm.
- **Detección altura de palet:** Por fotocelula.
- **Programas de trabajo:** 5 incluidos
- **Sistema automático de sujeción / corte / sellado**
- **Dispositivo de parada en caso de impacto.**
- **Conexión:** 400 V~50 Hz.
- **Grado de protección:** IP54.
- **Temperatura de funcionamiento:** +5 tot +40 °C.

Accesorios Opcionales

- Altura de envoltura 2700 mm, 2900 mm ó 3100 mm.
- Plataforma de mayor tamaño bajo petición.
- Fotocélula para carga oscura.
- Estabilizador de carga.
- Otras especificaciones si es técnicamente factible bajo pedido.

